


Benodigheden voor het monteren van jaloezieën:


1. Rolmaat



2. Potlood




3. Boormachine



4. Schroevendraaier



5. Waterpas



6. De meegeleverde ophangbeugels




Volg de volgende stappen voor de montage van de jaloezieën:

Houdt rekening met het mechanisme in de cassette van de jaloezie voordat u ze plaatst.

1. Teken de punten af waar de ophangbeugels moeten komen.
De jaloezieën kunnen op verschillende manieren.

- Optie 1: in de dag
- Optie 2: op de dag

Gebruik hiervoor een waterpas zodat de jaloezie recht komt te hangen. Zorg dat de beugel naast het ladderkoord komt te hangen. Bij smallere jaloezieën zijn 2 beugels inbegrepen, bredere varianten hebben er meer. Plaats de beugels hiervan niet verder dan 120 cm uit elkaar. (Zie afbeelding 1)

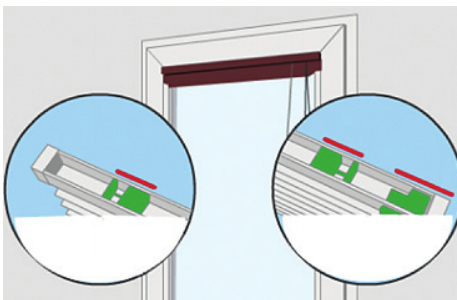


Afbeelding 1

2. Boor wanneer nodig is de gaten met een boormachine vast en bevestig de beugels. (Zie afbeelding 2)



Afbeelding 2

3. Zet de beugels op de openstaande stand.
4. Plaats de jaloezie in de beugels en klem deze vast door de borging te sluiten. Zorg dat deze strak tegen de jaloezie zit. (Zie afbeelding 3)



Afbeelding 3

5. Met gebruikmaking van de magneten kan de sierlat op de cassette geplaatst worden. Bevestig de knoppen aan de koorden bij houten jaloezieën en maak ze op de goed lengte. Let op dat de koorden lang genoeg blijven bij het optrekken en neerlaten van de jaloezie. (Zie afbeelding 4)



Afbeelding 4

6. Hebt u gekozen voor een zijgeleiding? Monteer dan de meegeleverde hoekbeugels. Plaats deze aan de onderkant tot waar de jaloezie moet komen te hangen. (Zie afbeelding 5)



Afbeelding 5

7. Haal de geleiders door de beugels en schroef vast.

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.